



PowerBase® 3070AT

Chlorateur d'hypochlorite de calcium

L'équilibre entre l'espace disponible, la minimisation d'entretien, et surtout, une alimentation en chlore prévisible, la conception de ce chlorateur peut répondre aux besoins aquatiques d'une vaste gamme de piscines à tailles et emplacement différents.

Vous pensez qu'une chloration fiable, simple et sécuritaire est un conte de fées ! Pensez plutôt au système Accu-Tab PowerBase 3070 AT.



Modèle 3070AT

Conçu pour*

- Piscines intérieures jusqu'à 4 256 000 litres (1 120 000 gallons)
- Piscines extérieures non-stabilisées jusqu'à 836 000 litres (220 000 gallons)
- Piscines extérieures stabilisées jusqu'à 1 520 000 litres (400 000 gallons)
- Alimentation certifiée NSF50 - jusqu'à 4,64 kg/h (10.2 lbs/h) chlore
- Capacité de comprimés : jusqu'à 31,9 kg (70 lbs)


A.S.I.
EXPERT AQUATIQUE
AQUATIC EXPERT

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ
450-433-0047
info@asiexpertaqua.ca
www.asiexpertaqua.ca

Peu d'entretien. Gros avantages.

*Le niveau de stabilisateur est présumé être 15 mg/L (ppm). Le nombre de litres traitable varie selon les facteurs de charge de baigneurs, température, niveau de stabilisant etc.




NSF/ANSI
Standard 50 listed



Chlorateur PowerBase® modèle 3070AT

Le système Accu-Tab® combine la technologie brevetée du chlorateur à érosion PowerBase® avec ses pastilles de 3 1/8 de pouces (7,94 cm) *Accu-Tab* Blue SI d'hypochlorite de calcium. Ensemble, le système livre du chlore à un rythme prévisible pour les applications d'eau de piscines commerciales.

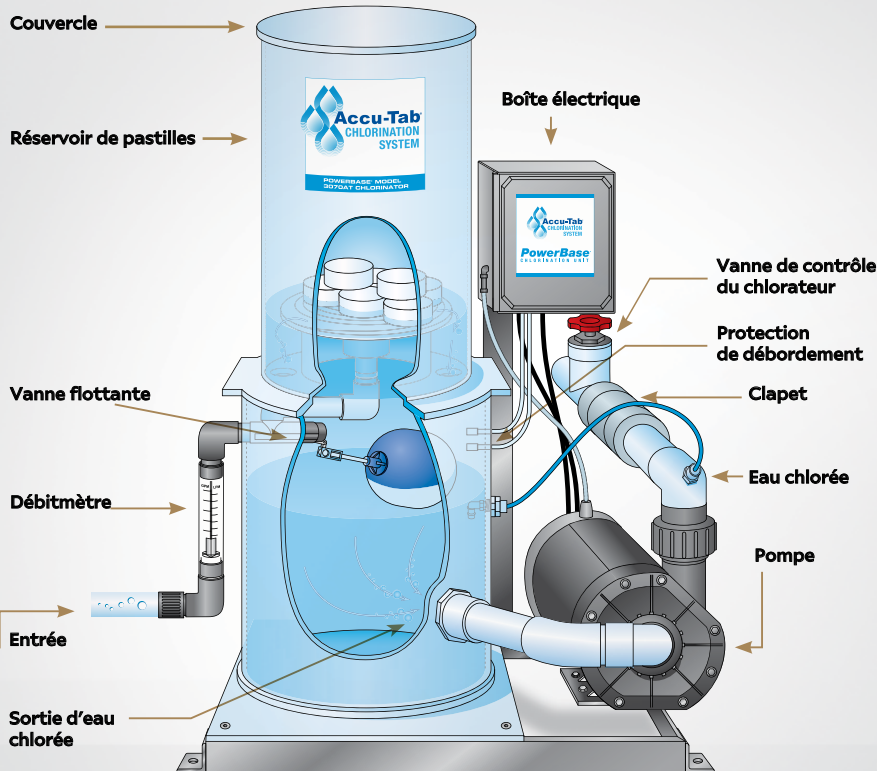

Avantages du PowerBase


Facile d'installation

- Deux connexions pour conduit (entrée et sortie en PVC)
- Une connexion électrique (prise incluse)
- Une connexion pour contrôleur chimique (prise incluse)

Système flexible et facile à utiliser

- Avec ou sans contrôleur
- Piscines et jeux d'eau
- Très peu de pièces amovibles – minimisant l'entretien
- Aucune petite ouverture pouvant se boucher
- Tamis d'entrée inclus
- Habituellement, un seul nettoyage annuel est nécessaire

Piscine

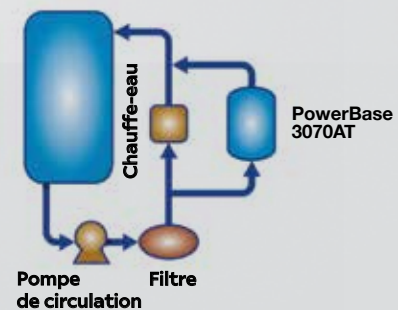

SPÉCIFICATIONS

Taille..... 55,88 cm de large x 86,36 cm de long x 132,08 cm de haut
22 pouces de large x 34 pouces de long x 52 pouces de haut

Connexion d'entrée douille de 3,81 cm / douille de 1 1/2 pouce

Connexion de sortie douille de 3,81 cm / douille de 1 1/2 pouce

Exigence électrique..... 120V circuit 20 amps



Pastilles de 3 1/8 pouces (7,94 cm) Accu-Tab Blue SI

Les pastilles d'hypochlorite de calcium de 3 1/8 pouces (7,94 cm) *Accu-Tab* Blue SI sont spécialement conçues et testées indépendamment dans les laboratoires de NSF International pour fonctionner dans les systèmes *Accu-Tab* selon les normes NSF/ANSI 50. Ils contiennent un inhibiteur de tartre pour une utilisation plus propre. Pour la sécurité, les pastilles ont un aspect bleu moucheté pour les différencier des autres produits chimiques non compatibles.

Flexible. Abordable. Fiable.



DISTRIBUTEUR AUTORISÉ
450-433-0047
info@asiexpertaqua.ca
www.asiexpertaqua.ca